

# ULKOTILOJEN VALAISEMINEN AUTOMAATTISESTI JA TEHOKKAASTI. **ESY!**

**KESTÄVÄT  
LED-VALONHEITTIMET  
KAIKENLAISIIN  
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN**

**PERFORMANCE FOR SIMPLICITY**

ESYLUX Suomi Oy | [info@esylux.fi](mailto:info@esylux.fi) | [www.esylux.fi](http://www.esylux.fi)

# JOUSTAVA. ÄLYKÄS. TEHOKAS.

Julkisivun tai muistomerkin korostaminen tai kaupan lastausalueen tai koulun laajan pihan valaiseminen – ESYLUXin valonheittimet soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin kestävyytensä, tehokkuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Laadukkaiden LEDien ja valinnaisten integroitujen ilmaisimien yhdistelmä takaa, että energiatehokkuus on huippuluokkaa: integroitujen liikeilmaisimien ansiosta sähköä käytetään vain tarvittaessa ja LED-lamppujen pitkistä käyttöiästä saadaan suurin mahdollinen hyöty!



#### **SUN OFL/AFL:**

##### **Ryhmänä entistäkin tehokkaampi**

- Kestävä alumiinivalukotelo, kotelointiluokka IP 65
- Jopa 10 valaisimen automaattinen kytkentä
- Helppo asennus erillisen liitännäsoikeuden ansiosta
- Lisävarusteena liikeilmaisimien, jossa on tarkka nollasiirtymäkytkentä
- Ylijänniteluokka II (enintään 2,5 kV)
- Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen



#### **BASIC OFL/AFL:**

##### **Perushintainen valaistusratkaisu**

- Kompakti kotelo alumiinia ja UV-säteilyä kestävästä muovista
- Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen
- Lisävarusteena käännettävä ja kallistettava liikeilmaisimien
- Kotelointiluokka IP65

# RYHMÄNÄ ENTISTÄ ÄKIN TEHOKKAAMPI

## SUN OFL/AFL -SARJA

Tukeva rakenne, helppo asentaa – SUN OFL/AFL -sarjan ulkokäyttöön tarkoitettujen LED-valonheittimien voidaan johdottaa helposti erillisen liitäntärasian ansiosta. Alumiinipainevalettu runko, jaloteräksistä valmistetut ruuvit ja korkea IP- ja IK-luokitus takaavat valaisimen pitkän käyttöiän. Olipa kyse autotallien, kulkuväylien, julkisivujen tai kylttien kirkkaasta valaisemisesta, valinnainen liikeilmaisin takaa, että käyttö on erityisen energiatehokasta. Lisäksi se voi sammuttaa kokonaisia valaisinryhmiä tarvittaessa!

- Korkealaatuinen alumiinipainevalettu kotelo, valaisimen ulkopuolella olevat ruuvit ovat ruostumatonta terästä, kotelointiluokka IP 65
- Sarjaan voidaan kytkeä jopa kymmenen valonheittintä ja liikeilmaisinta
- Yksi liikeilmaisimella varustettu valonheitin voi kytkeä jopa yhdeksän valonheittintä, joissa ei ole liikeilmaisimia
- Valinnaisessa integroidussa liikeilmaisimessa on releitä suojaava nollapisteliitäntä


### Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Valaisimen elinikä $L_{50}$	30000 h
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	I
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinä
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi


### Integroidu liikeilmaisin:

Tunnistusalue	160°
Tunnistusetäisyys poikittain	12 m
Viiveaika	10 s...15 min
Kirkkaus	5 - 1000 lx

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakoimista pidetään. Teho voi poiketa +/-10 %. Valaisimissa on kiinteästi asennetut LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

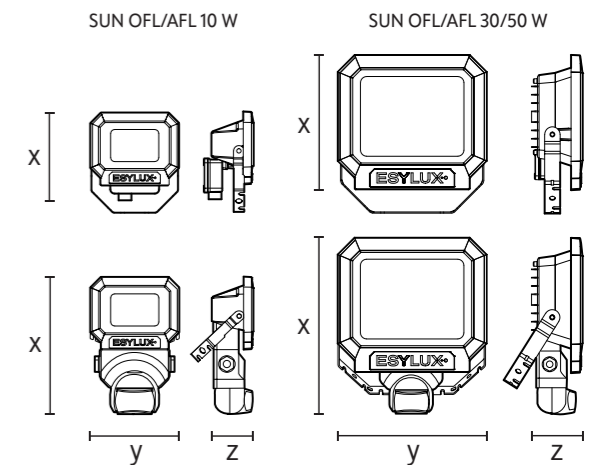

Sisäkulma-asennus



Seinäasennus



Ulkukulma-asennus

- Helppo asennus erillisen liitäntärasian ansiosta
- Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen

# TUOTTEIDEN YLEISKUVAUS

- Korkealaatuinen alumiinipainevalettu kotelo, valaisimen ulkopuolella olevat ruuvit ovat ruostumatonta terästä
- Sarjaan voidaan kytkeä jopa kymmenen valonheitintä ja liikeilmaisinta
- Yksi liikeilmaisimella varustettu valonheitin voi kytkeä jopa yhdeksän valonheitintä, joissa ei ole liikeilmaisimia
- Helppo asennus erillisen liitinlaatikon ansiosta (valaisimen koteloa ei tarvitse avata)
- Valinnainen integroitu liikeilmaisin mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja päivänvalon määrän perusteella
- Integroidussa liikeilmaisimessa on releitä suojaava nollapisteliitäntä
- Ylijänniteluokka II (enintään 2,5 kV)
- Tunnistealuetta ja kantomatkaa on helppo säätää käännettävän ja kallistettavan varren avulla
- Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen
- Kotelointiluokka IP65



Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuotenumero	Valonväri (IEC 1231)	Valovirta	Mitoitusleveys P	Lasilehti	Häikäisyindeksi (UGR)	Häikäisyn esto	Diffuusori	Kotelointiluokka	Ohjauksijärjestelmä	BT (Bluetooth)	Anturi	Energiatohokkuusluokka	Mitat (mm)	Kytentäkaaviot	Ydinvalikoima	Uutuus
<b>3000 K / 10 W</b>																	
SUN AFL TR 900 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 77	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP		
SUN AFL TR 900 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 79	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP		
SUN OFL TR 900 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 240 96	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ		
SUN OFL TR 900 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 240 95	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ		
<b>5000 K / 10 W</b>																	
SUN AFL TR 1000 850 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 81	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP		
SUN AFL TR 1000 850 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 82	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 210, Y 133, Z 75	BP		
SUN OFL TR 1000 850 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 240 98	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ		
SUN OFL TR 1000 850 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 240 97	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 150, Y 133, Z 75	BQ		
<b>3000 K / 30 W</b>																	
SUN AFL TR 3400 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 83	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN AFL TR 3400 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 84	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN OFL TR 3400 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 16	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
SUN OFL TR 3400 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 240 99	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		

Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuotenumero	Valonväri (IEC 1231)	Valovirta	Mitoitusleveys P	Lasilehti	Häikäisyindeksi (UGR)	Häikäisyn esto	Diffuusori	Kotelointiluokka	Ohjauksijärjestelmä	BT (Bluetooth)	Anturi	Energiatohokkuusluokka	Mitat (mm)	Kytentäkaaviot	Ydinvalikoima	Uutuus
<b>5000 K / 30 W</b>																	
SUN AFL TR 3700 850 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 85	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN AFL TR 3700 850 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 86	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN OFL TR 3700 850 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 18	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
SUN OFL TR 3700 850 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 17	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
<b>3000 K / 50 W</b>																	
SUN AFL TR 5100 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 87	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN AFL TR 5100 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 88	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN OFL TR 5100 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 20	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
SUN OFL TR 5100 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 19	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
<b>5000 K / 50 W</b>																	
SUN AFL TR 5400 850 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 89	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN AFL TR 5400 850 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 90	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 290, Y 250, Z 86	BP		
SUN OFL TR 5400 850 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 241 22	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		
SUN OFL TR 5400 850 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 241 21	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	X 267, Y 252, Z 86	BQ		

Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Mitat (mm)	Ydinvalikoima	Uutuus
<b>Lisävaruste</b>					
<b>Kiinnitys</b>					
FL GROUND SPIKE BK	45 242 99	Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, musta	X 60, Z 265		
FL GROUND SPIKE WH	45 242 98	Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, valkoinen	X 60, Z 265		
FL WALL ARM 700 BK	45 242 53	Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, musta	X 700, Y 40, Z 40		
FL WALL ARM 700 WH	45 242 54	Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, valkoinen	X 700, Y 40, Z 40		

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Teho voi poiketa +/-10 %. Valaisimessa on kiinteästi asennetut LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

# PERUSHINTAINEN

# VALAISTUSRATKAISU

## BASIC OFL/AFL -SARJA

BASIC OFL/AFL -sarjan valonheittimet tarjoavat laadukasta ja luotettavaa tekniikkaa erityisen houkuttelevaan hintaan. Pienikokoinen alumiinikotelo on huomaamaton ja sopii ihanteellisesti kulkuväylien, autokatosten ja kylttien valaisemiseen kohteissa, jossa halutaan säästää tilaa. Valaisimet on helppo kiinnittää ADF-asennuskiinnikkeillä niin sisä- ja ulkokulmiin kuin tasaiselle seinällekin, ja lisävarusteena saatava integroitu liikeilmaisin takaa, että käyttö on automaattisesti energiatehokasta.

- Kompakti alumiinikotelo huomaamattomaan asennukseen
- Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen
- Valinnainen liikeilmaisin mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja päivänvalon määrän perusteella
- Koteloituiluokka IP65

ESYLUX

- Laadukasta tekniikkaa perushintaan
- Kompakti, huomaamaton alumiinikotelo
- Mallit, joissa integroitu liikeilmaisin

### Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Valaisimen elinikä  $L_{80, B_{50}}$  40000 h

Värintoistoindeksi (CRI) > 80

Sallittu ympäristölämpötila -25 °C...+40 °C

Kotelointiluokka IP65

Suojausluokka I

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Seinä

Raaka-aine Alumiini

### Integroitu liikeilmaisin:

Tunnistusalue 120°


Tunnistusetäisyys poikittain 8 m

Viiveaika 1s...15 min


Kirkkaus 3 - 2000 lx

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Teho voi poiketa +/-10 %. Valaisimessa on kiinteästi asennetut LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.


BASIC OFL/AFL 10 W

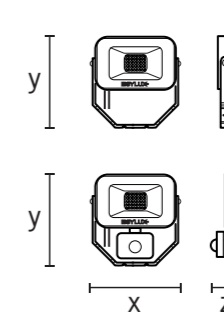


BASIC OFL/AFL 30 W

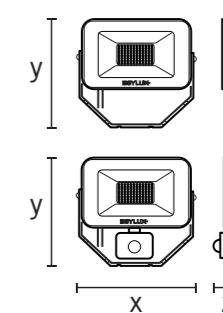

BASIC OFL/AFL 50 W

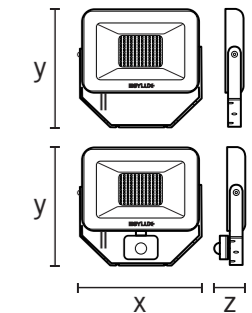

Sisäkulma-asennus



Seinäasennus



Ulkukulma-asennus

# TUOTTEIDEN YLEISKUVAUS

- Kompakti alumiinikotelo huomaamattomaan asennukseen
- Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen
- Valinnainen liikeilmaisin mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja päivänvalon määrän perusteella
- Koteloitiluokka IP65



Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuoteno	Valon väri (IEC 1231)	Valovirta	Mitoitusteho P	Laskeutu	Häikäisyindeksi (UGR)	Häikäisyn esto	Diffusori	Koteloitiluokka	Ohjaujärjestelmä	BT (Bluetooth)	Anturi	Energiatohokkuusluokka	Mitat (mm)	Kytentäkaaviot	Ydinvalkoima	Uutuus
<b>3000 K / 10 W</b>																	
BASIC AFL TR 1000 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 79	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X160, Y170, Z58	BO	•	
BASIC AFL TR 1000 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 80	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X160, Y170, Z58	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 81	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X160, Y142, Z28	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 82	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X160, Y142, Z28	BO	•	
<b>4000 K / 10 W</b>																	
BASIC AFL TR 1000 840 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 97	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			E A G	X160, Y170, Z58	BO	•	
BASIC AFL TR 1000 840 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 95	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			E A G	X160, Y170, Z58	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 96	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				E A G	X160, Y142, Z28	BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 94	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				E A G	X160, Y142, Z28	BO	•	
<b>3000 K / 30 W</b>																	
BASIC AFL TR 3000 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 78	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X215, Y205, Z60	BO	•	
BASIC AFL TR 3000 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 76	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X215, Y205, Z60	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 75	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X215, Y205, Z32	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 77	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X215, Y205, Z32	BO	•	

Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuoteno	Valon väri (IEC 1231)	Valovirta	Mitoitusteho P	Laskeutu	Häikäisyindeksi (UGR)	Häikäisyn esto	Diffusori	Koteloitiluokka	Ohjaujärjestelmä	BT (Bluetooth)	Anturi	Energiatohokkuusluokka	Mitat (mm)	Kytentäkaaviot	Ydinvalkoima	Uutuus
<b>4000 K / 30 W</b>																	
BASIC AFL TR 3000 840 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 84	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X215, Y205, Z60	BO	•	
BASIC AFL TR 3000 840 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 88	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X215, Y205, Z60	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 86	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X215, Y205, Z32	BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 87	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X215, Y205, Z32	BO	•	
<b>3000 K / 50 W</b>																	
BASIC AFL TR 5000 830 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 92	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X252, Y240, Z60	BO	•	
BASIC AFL TR 5000 830 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 90	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X252, Y240, Z60	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 93	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X252, Y240, Z32	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 89	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X252, Y240, Z32	BO	•	
<b>4000 K / 50 W</b>																	
BASIC AFL TR 5000 840 MD BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 72	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X252, Y240, Z60	BO	•	
BASIC AFL TR 5000 840 MD WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 71	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			F A G	X252, Y240, Z60	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 BK (musta, lähes kuin RAL 9005)	45 242 74	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X252, Y240, Z32	BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 WH (valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016)	45 242 73	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				F A G	X252, Y240, Z32	BO	•	

Tuoteryhmä / Tuotenimi	Tuoteno	Tuotekuvaus	Mitat (mm)	Ydinvalkoima	Uutuus
<b>Lisävaruste</b>					
<b>Kiinnitys</b>					
FL GROUND SPIKE BK	45 242 99	Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, musta	X 60, Z 265	•	
FL GROUND SPIKE WH	45 242 98	Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, valkoinen	X 60, Z 265	•	
FL WALL ARM 700 BK	45 242 53	Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, musta	X 700, Y 40, Z 40	•	
FL WALL ARM 700 WH	45 242 54	Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, valkoinen	X 700, Y 40, Z 40	•	

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.  
Teho voi poiketa +/-10 %. Valaisimessa on kiinteästi asennetut LED-lamput.  
Valaisimen lampunpuja ei voi vaihtaa.

# MUITA ULKOVALAISTUSRATKAISUJA

ESYLUX tarjoaa laajan valikoiman ulkovalaisimia: sisäänkäyntien eleganteista valaisimista ja julkisivun yksityiskohtia korostavista valonheittimistä puutarhan epäsuoraan tunnelmavalaisuuteen. ESYLUXin innovatiiviset valaistusratkaisut perustuvat pitkäikäiseen ja energiatehokkaaseen LED-tekniikkaan, kestävyteen ja käytännölliseen muotoiluun.



**LED-ULKOVALAISTUS  
ALVA-SARJA**  
Älykäs. Yksilöllinen. Pitkäikäinen.



**LED-SEINÄVALAISIMET  
OL/AOL-SARJA**  
Näyttää häikäisevän hyvältä häikäisemättä.



**LED-SEINÄVALAISIMET  
AL-SARJA**  
klassista muotoilua kauniisiin julkisivuihin.



# LISÄÄ RATKAISUJA ULKOVALAISTUKSEN ÄLYKKÄÄSEEN OHJAUKSEEN

Automatiikkaan erikoistunut ESYLUX tarjoaa luonnollisesti myös itsenäisiä ratkaisuja älykkääseen valaistuksen ohjaukseen. Ulkokäyttöön tarkoitettujen liikeilmaisimien valikoimassa on malleja kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin ja jokaiselle budjetille, niin tavallisia kuin LED-valaisimiakin varten. Liikeilmaisimet vakuuttavat joustavuudellaan ja luotettavuudellaan. Lisäksi niiden asennus sujuu totuttuun tapaan vaivatta.



**LIKEILMAISIMET ULKOKÄYTTÖÖN  
SARJA DEFENSOR**  
Yksinkertaisesti tarjoaa enemmän suojaa



**LIKEILMAISIMET ULKOKÄYTTÖÖN  
SARJA MD-W**  
Linjakas muotoilu – optimoitu LED-valaisimia varten.



**LIKEILMAISIMET ULKOKÄYTTÖÖN  
SARJA RC**  
Huipputason joustavuus ja aliryömintäsuojaus.



**LIKEILMAISIMET ULKOKÄYTTÖÖN  
MD-SARJA**  
Älykäs ja huomaamaton – optimoitu LED-valaisimia varten.





## ESYLUX-YHTIÖT

### ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
info@esylux.de  
www.esylux.de

### ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
info@esylux.be  
www.esylux.be

### ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

### ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 53 45 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

### ESYLUX Kazakhstan

c/o EST Group  
Turgut Ozal str. 80  
Almaty District  
Almaty | Republic of Kazakhstan  
sales@esylux.kz  
www.esylux.kz

### ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

### ESYLUX Norge AS

Strandveien 33  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
info@esylux.no  
www.esylux.no

### ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
info@esylux.at  
www.esylux.at

### ESYLUX Poland

c/o MP Nomad sp.z.o.o.  
Ul. Trębacka 4  
00-074 Warsaw | Poland  
t: +48 783 960 920  
maciej.piotrowski@esylux.pl  
www.esylux.pl

### ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

### ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS - Automation AB  
Vitikka 1D  
02630 Espoo | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

### ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33  
164 51 Kista | Sverige  
t: +46 470 853 00  
info@esylux.se  
www.esylux.se

### ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9  
8355 Aadorf | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

### ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 98  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

### ESYLUX Australia

c/o Mecive Group  
29 Fowler Street  
Box Hill South  
Victoria 3128 | Australia  
t: +61 1300 379 589  
sales@esylux.com.au  
www.esylux.com.au

### ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
sales@esylux.com  
www.esylux.com

## KAUPPAKUMPPANIT

### China

WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.  
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District  
Shanghai | China  
t: +86 21-54161602  
info@wanland.asia  
www.wanland.com.cn

### Cyprus

SurgeTech Ltd.  
117 Athalassas Avenue  
2013, Nicosia | Cyprus  
t: +357 22 276 300  
info@surgetech.com.cy  
www.surgetech.com.cy

### Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.  
Jáchymovská 1370  
363 01 Ostrov  
t: +420 351 124 923  
filip@ngelektro.cz  
www.ngelektro.cz

### India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.  
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,  
Mumbai Naka, Nashik,  
Maharashtra 422011  
t: +91 253 250144  
info@itvisinnovations.com  
www.itvisinnovations.com

### Ireland

Core Distribution  
17b Goldenbridge Industrial Estate,  
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50  
Dublin 8  
Republic of Ireland  
t: +353 (0)1 4537033  
sales@coreelectrical.ie  
www.coreelectrical.com

### Lithuania

Uab "ENERGOZONA"  
Smolensko g. 10  
Vilnius 03201  
t: +370 616 01229  
info@energozona.lt  
www.energozona.lt

### New Zealand

Simx Ltd  
1 Haliday Place,  
East Tamaki, Auckland 2013  
t: +64 (9) 259 1660  
lighting@simx.co.nz  
www.simx.co.nz

### Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  
J. Bottu 432  
956 18 BOŠANY  
t: +421 385 427 045  
melus@ngelektro.sk  
www.ngelektro.sk

### Spain

Efibat Servicios Técnicos, SA  
C/ Leonardo Da Vinci, 41  
Polígono de Roces  
33211 Gijón - Asturias  
t: +34 984 103 000  
info@efibat.com  
www.efibat.com

### United Arab Emirates

Beta Trading Establishment  
Ras Al Khor Industrial Area 2  
Dubai  
t: +971-4 7069777  
tareq.abdelhadi@betag.com  
www.betag.com

Kuvat:

Fotolia: 71267036

iStock: 92162167, 3623088

Toimitusajat ja lisätietoja tuotteistamme löydät verkkosivuiltamme.



www.esylux.com



@ESYLUXgmbh



@esylux



@esylux.official



@esylux-gmbh

© Copyright 2023  
31.08.2023