

TARPEEN MUKAAN OHJATTUA VALAISTUSTA  
ESIMERKIKSI COMPACT APC20 DALI-2  
-LÄSNÄOLOTUNNISTIMEN KANSSA



# TEHOKAS, KESTÄVÄ JA JOUSTAVA VALAISTUS. ESY!

## UPOTETUT DALI-2-VALAISIMET JUNA-SARJA

- Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 3000 – 4000 K:n välillä
- Erinomainen valotehokkuus, jopa 144 lm/W
- Pitkä LED-käyttöikä: L80B50 > 100000 h
- Kotelointiluokka IP54 huoneen puolella (uppoasennus)
- Häätävalomoduuli on saatavana valinnaisena lisävarusteena
- Asennustarvikkeet kaikenlaisille katoille



PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Suomi Oy | info@esylux.fi | www.esylux.fi

- Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 3000 – 4000 K:n välillä
- DALI-2 -sertifioitu ohjain takaa energiatehokkaan valonsäädön
- Erinomainen valotehokkuus, jopa 144 lm/W
- Kotelointiluokka IP54 huoneen puolella (uppoasennus)




Suuri valotehokkuus, pitkä LED-käyttöikä, IP54 – JUNA-sarja osoittaa, miten myös vakiovalaistus voi olla huomattavasti keskiarvoista parempi. Yhtenäisen, häikäisemättömän valon ja vaihdettavan valon värin ansiosta kattoon upotettuja valaisimia voidaan käyttää joustavasti toimistoissa, oppilaitoksissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Asennustarvikkeiden avulla tuote sopii asennettavaksi kaikenlaisiin kattoihin.

- Upotettavat valaisimet kattojärjestelmiin, joissa on näkyvät tai piilotetut kiinnityslistat
- Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 3000 – 4000 K:n välillä
- DALI-2-sertifioitu ohjain ja yksinkertainen liitin energiatehokkaaseen valonhallintaan
- Erinomainen valotehokkuus, jopa 144 lm/W
- LED-valon pitkä käyttöikä >100000 h L80B50 25 °C:ssa
- Yhtenäinen, häikäisemätön valo tasaisen taustavalaisuksen ja koordinoitujen linssien ansiosta
- Soveltuu työpaikoille, joissa tehdään näyttöpäätetyötä, sillä UGR ≤19
- Tukeva metallikotelo, jonka korkeus on vain 28 mm ja jonka etuosa on valmistettu yhdestä kappaleesta
- PS-muovista valmistettu korkealaatuinen mattapintainen mikroprismaattinen diffuusori
- Kotelointiluokka IP54 huoneen puolella, kun kyseessä on uppoasennus
- SwitchDIM-toiminto perinteisille painikkeille
- Sopii kaikenkokoisiin kattoihin monipuolisten lisävarusteena saatavien asennustarvikkeiden ansiosta
- Lisävarusteena saatava hätävalomoduuli, jossa kestävä LiFePO4-akku (3 h) ja automaattinen itsetestaus


## TUOTTEEN YLEISKUVAUS

Tuoteryhmä / tuotteen nimi	Snro	Valomäärä (IEC 1231)	Valovirta	Mittausasteho P	Valotehokkuus	Häikäisyindeksi (UGR)	Häikäisyn esto	Diffusori	Kotelointiluokka	Ohjausjärjestelmä	Energiatehokkuusluokka	Mitat (mm)	Uusi
JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2 (valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016)	41 541 05	3000 K 4000 K	4000 lm 4200 lm	29 W 29 W	137 lm/W 144 lm/W	< 19	DDP	OP	IP20 / IP54 katon alla (uppoasennus)	DALI-2	<b>E</b>	p 595, l 595, k/s 28	★

## VALON JAKELU

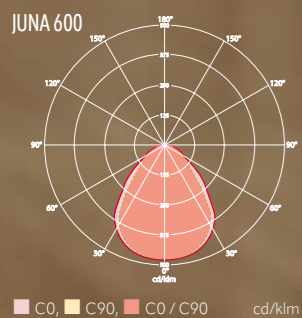

## HÄTÄVALOMODUULI\*

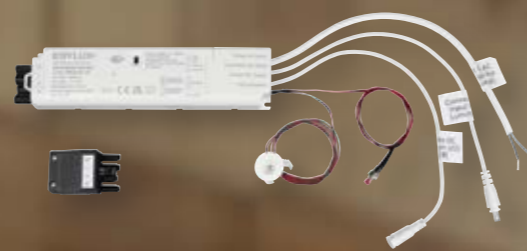

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h  
EN10080203


\* Todennäköisesti saatavilla  
Q2 2026 alkaen.

**5 YEARS**  
MANUFACTURER  
WARRANTY



## HELPPO SÄÄTÖ JA KYTKENTÄ

1. Valon väriä voi vaihtaa tarpeen mukaan joustavasti 3000 – 4000 K:n välillä.
2. Liitinkotelo on liitetty tukevasti ohjaimen. Tämä helpottaa suurempien, poikkipinta-alaltaan jopa 2,5 mm<sup>2</sup>:n johtimien käsittelyä.
3. Valaisimet ja ohjaimet on helppo yhdistää toisiinsa plug-and-play-kytkennällä.

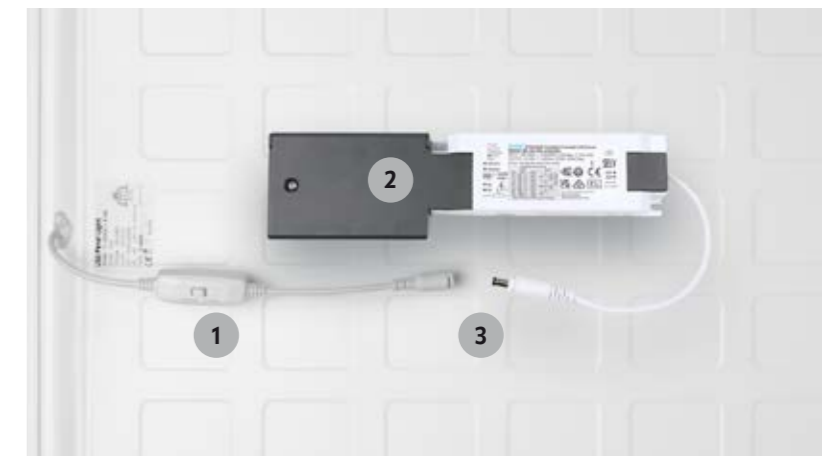


## ASENNUSTARVIKKEET

### Heilurisetit riippuasennukseen



PENDULUM SET 1200  
42 93179




PENDULUM SET 1000  
42 93178

### Pinta-asennuskehys betonikattoihin




JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH  
41 541 06

### Uppoasennuskehys tai asennusliitinsarja rapattuihin tai puiisiin kattoihin

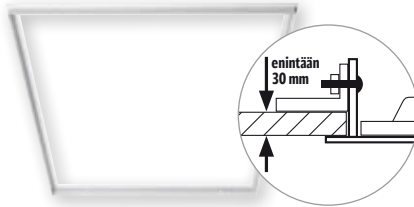

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH  
41 541 07

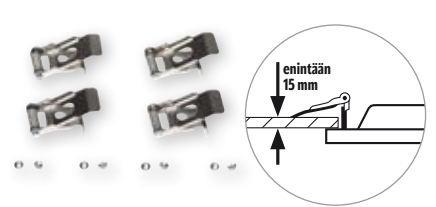

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM  
41 541 08

### Putoamisen esto\*



DROP PROTECTION  
41 541 09

\* Putoamisen esto vaaditaan uppo- tai pinta-asennuksiin.

Kuvat:  
iStock: 1350784650, 1555753611

Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.