

TURVALLINEN VALO TYYLIKKÄÄSSÄ MUODOSSA. ESY!



WILMA-SARJAN LED- ULKOSEINÄVALAISIMET

- Kestävä kotelo ja ajaton moderni muotoilu
- Lisävarusteena integroitu liiketunnistin, jossa on hiipimisenesto ja painiketulo
- Tunnistin jälkihehkulla tai suunnistusvalolla takaa turvallisuuden
- Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 2700 – 4000 K:n välillä

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Suomi Oy | info@esylux.fi | www.esylux.fi

ESY +



Tunnistimen parametrit, mukaan lukien salasanasuojaus, on helppo määrittää kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-App-sovelluksen avulla. Perusasetukset: Laitteen potentiometrillä!

AJATON MODERNI MUOTOILU

Julkisivut ja eteistilat: WILMA-sarjan tyylikkääät LED-seinävalaisimet sulautuvat saumattomasti mihin tahansa ympäristöön, ja niihin on saatavana myös älykäs liiketunnistin. Tämä mahdollistaa sekä energiatehokkaan että kätevän käytön ja tarjoaa tarvittaessa lisäturvallisuutta auringonlaskun jälkeen himmennetyllä jälkihehkulla tai suunnistusvalolla. Kestävä valaisimen kotelo on erittäin luotettava ja helppo asentaa nerokkaiden yksityiskohtien ansiosta.



WILMA on saatavana kahdessa eri koossa sekä liiketunnistimella varustettuna tai ilman. Kestävä kotelo on saatavana antrasiitinharmaana tai valkoisena, ja se tarjoaa optimaalisen IP65-kotelointiluokan.




- Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 2700 - 4000 K:n välillä
- Malleja, joissa on integroitu liiketunnistin
- Liiketunnistin jälkihehkulla tai suunnistusvalolla

5 YEARS
MANUFACTURER
WARRANTY

ÄLYKÄS OHJAUS




WILMA kytkee tarvittaessa koko valaisinryhmän. Kytkemällä rinnakkain jopa kymmenen liiketunnistimella varustettua valaisinta tunnustusaluetta voidaan helposti laajentaa. ▲

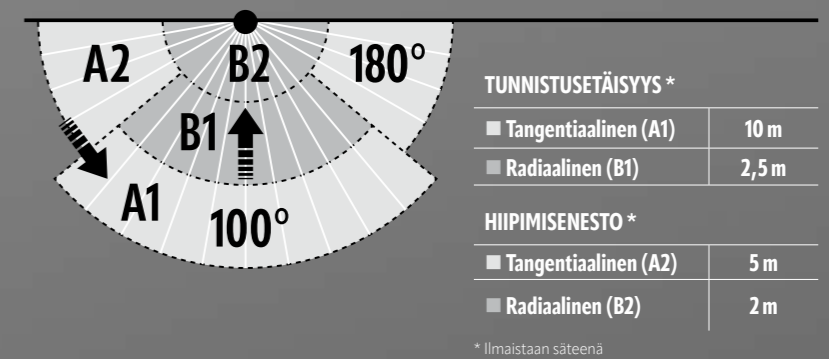

Jos haluat parantaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, pelkkä ON/OFF-kytkin ei riitä. WILMA-liiketunnistimessa on lisäksi kaksi hämäräriippuvaista valotilaa:

JÄLKIHEHKU


Kun viiveaika on päättynyt, jälkihehku kestää vielä jonkin aikaa ja tuottaa himmeämpää valoa. Jos esimerkiksi olet poissa vain pienen hetken, palaat miellyttävään perusvalaistukseen.

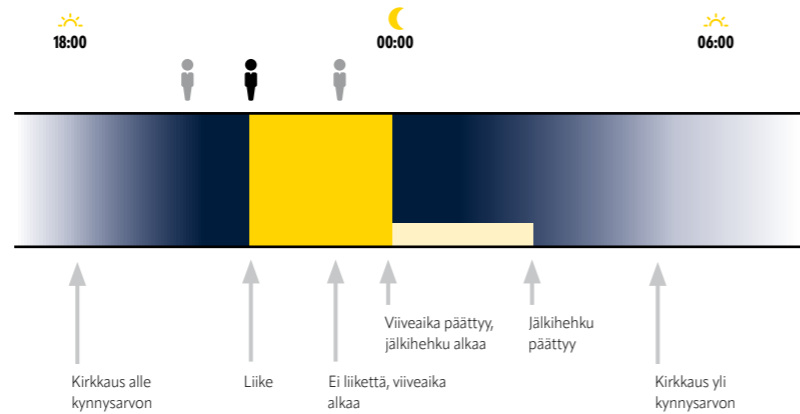


- Valaistus
- Pienempi valoteho
- Paikalla
- Poissa

SUUNNISTUSVALO

Vaihtoehtoisesti suunnistusvalolla voidaan tuottaa pysyvää himmeää perusvalaistusta auringon laskettua. WILMA loistaa täydellä kirkkaudella vain, kun tunnistin havaitsee liikettä.

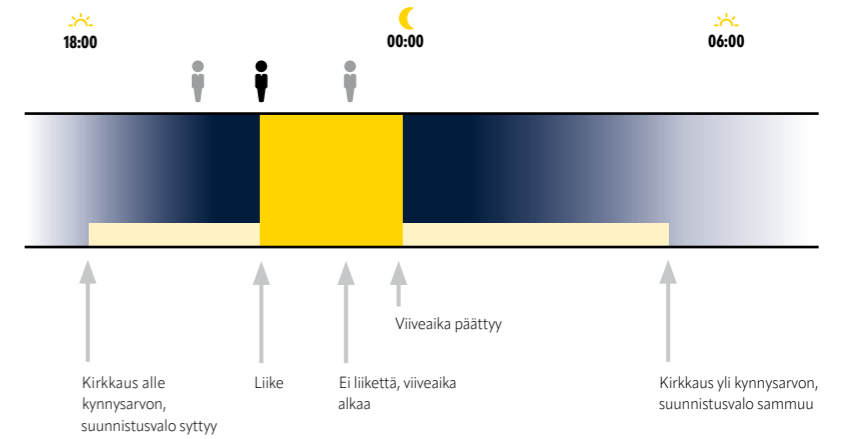


JOUSTAVAA KÄYTTÖÄ

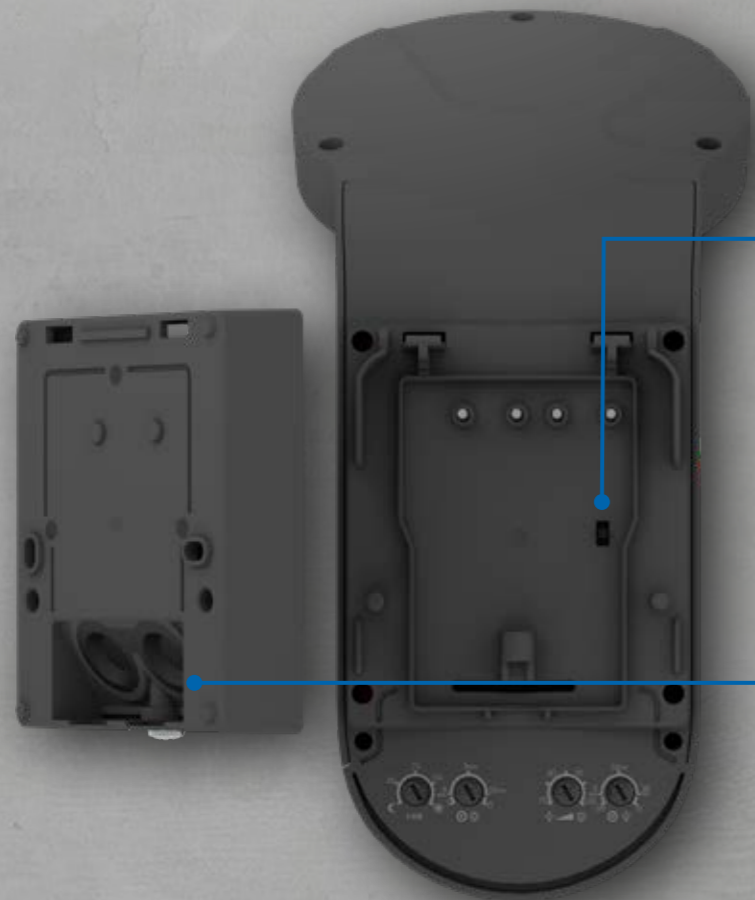

WILMA-valaisimien valon väriä voi vaihtaa joustavasti kotelon takaosasta välillä 2700–4000 K.

Kaapelin kaksoisläpivienni ja elastinen tiivistekalvo helpottavat läpijohtotusta.

Yleismallinen yhden käden pistokealusta on helppo asentaa seinälle runsaan johdotustilan ansiosta.

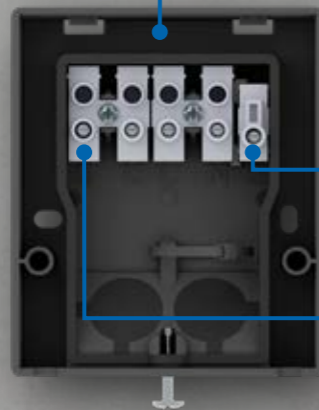

Mukana toimitetaan riviliitin maajohtimen läpijohtotusta varten.

Painike voidaan kytkeä tarvittaessa, esimerkiksi valaistuksen manuaalista kytkemistä varten rakennuksen sisäpuolelta.











Liiketunnistin on helppo määrittää kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-App-sovelluksen avulla, mukaan lukien salasanasuojaus, joka estää luvattoman parametrien määrittämisen.

Tunnistimen perusasetuksia voi säätää helposti potentiometrillä.








Kiinnikkeitä ovat saatavilla lisävarusteina nurkka-asennukseen sisä- ja ulkokäyttöön.






Tuoteryhmä / tuotteen nimi	Snro	Valonväri (IEC 1231)	Valovirta	Mittausteho P	Valotehokkuus	Diffusori	Kotelointiluokka	Ohjausjärjestelmä	Liiketunnistin	Energiatehokkuusluokka	Mitat (mm)	Uusi
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN (grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024)	45 034 33	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	p 209, l 107, k 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH (valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003)	45 034 34	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	p 209, l 107, k 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN (grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024)	45 034 35	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	p 209, l 107, k 141	★
 WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR WH (valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003)	45 034 36	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	p 209, l 107, k 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN (grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024)	45 034 37	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	p 209, l 181, k 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH (valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003)	45 034 38	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEL D	p 209, l 181, k 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN (grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024)	45 034 39	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	p 209, l 181, k 141	★
 WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR WH (valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003)	45 034 40	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEL D	p 209, l 181, k 141	★

Tuoteryhmä / tuotteen nimi	Snro	Tuotekuvaus	Mitat (mm)	Uusi
----------------------------	------	-------------	------------	------


Lisävarusteet

 WILMA EDGE MOUNTING AN	45 034 41	Kulmakanta WILMA-sarjalle, antrasiitti	p 80, l 175, k 21	★
 WILMA EDGE MOUNTING WH	45 034 42	Kulmakanta WILMA-sarjalle, valkoinen	p 80, l 175, k 21	★
 DEFENSOR REMOTE CONTROL	26 186 90	Infrapunakauko-ohjaus nopeaan ja helppoon kirkkauden kytkentäarvon, viiveajan, liikkeilmaisimen tunnistusherkkyyden ja muiden parametrien säätämiseen.	p 100, l 150, k 9	
 DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	26 186 21	Infrapunakauko-ohjain loppukäyttäjille: Kirkkauden, viiveajan (5 tai 15 minuuttia) ja Valaistus päällä/pois 12 tuntia -toiminnon asettaminen	p 56, l 129, k 7	
 ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-App-sovellus - kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, (4) projektinhallinta	p 166, l 124, k 21,5	


Varaosat

 WILMA LENS MASK STICKER	26 197 42	Linssimaskina käytettävä tarra WILMA-sarjalle	p 100, l 158, k 0,2	★
 WILMA WALL BASE UNIT AN	45 034 59	Pistokealusta WILMA-sarjalle, antrasiitti	p 91, l 177, k 23	★
 WILMA WALL BASE UNIT WH	45 034 60	Pistokealusta WILMA-sarjalle, valkoinen	p 91, l 177, k 23	★

VALON JAKELU

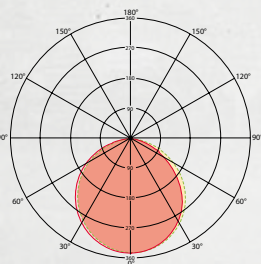

WILMA 100

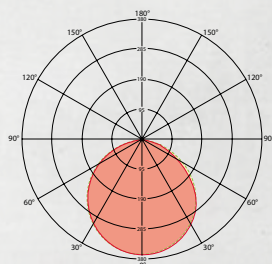

WILMA 200

Kuvat:
iStock: 1402633467, 493693166, 2197518284

Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.

© Copyright 2026

ZPEX 933875 - 05/26



4 015120 933875