

## SMARTDRIVER x4 TW ELC

### Tuotenumero

26 185 18

### GTIN

4015120430572



### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Ohjaus
Tuotetta koskeva huomautus	ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät komponentit, jotka asennetaan plug-and-play-tekniikalla: ELC-päävalaistus, -ohjausyksikkö ja -anturijärjestelmä. vaihtoehto: Sopivien ohjainsarjojen (lisävaruste) avulla ELC-valaisimet soveltuvat ELC-valaisinjärjestelmien lisäksi myös plug-and-play-asennukseen
Käyttöliittymä	Painiketulon kautta, Infrapunakaukosäätimellä
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>
KOTELO	
Mitat	Pituus 474 mm x Leveys 345 mm x Korkeus/syvyys 90 mm
Paino	3761 g
Materiaali	teräs, sinkitty

### Tuotekuvaus

- Jopa neljän ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus, Tunable White
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- SymbiLogic-tekniikan biologisesti vaikuttava valo
- Manuaalinen ylioheutus ja valaistustilat kahdessa erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitännän kautta

Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen

### SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	ELC (ESYLUX Light Control), DALI
Suojausluokka	I
Nimellisyännite	230 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz
Tehontarve	130 W
Kulutus valmiustilassa	7,5 W

### KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	2
Antall ohjausyksiköt per ryhmä	10
Valaisinryhmien määrä	10
Painiketulo valaistus	2
HVAC-kanavien määrä	2
Valaistustilojen määrä	4
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa
Vakiovalonsäätö	✓
Suunnistusvalo kesto tai aika	✓
HCL-valonsäätö	✓
ELC-valaisimien lähtöjen määrä	4
DALI-valaisimien lähtöjen määrä	4

### Tehdasasetus

## SMARTDRIVER x4 TW ELC

<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
26 185 18	4015120430572

GENEERINEN	
Herkkyyks	100 %
SymbiLogic	✓
Jälkihehkun valoteho	10 %
Suunnistusvalon kytkentä	–
Kirkkauden mukaan ohjautuva suunnistusvalo	✓
Suunnistusvalon kytkentäkynnys	500 lx
Järjestelmäpoikkeama (%)	0 %
Kytkentäarvon valoteho	50 %

Väriämpötilan kytkentäarvo	4000 K
KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Kanava	C1 Valaistus
Käyttötila	Täysautomaatiikka
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx
Viiveaika	5 min
Suunnistusvalon valoteho	10 %
Sammutusvaroituksen kesto	60 s


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
<b>Kaapeli</b>			
CABLE-SET RJ45 5m TW x4	42 931 83	Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle	4015120431128
CABLE-SET RJ45 10m TW x4	42 931 85	Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle	4015120431135
CABLE RJ45 5m RD	45 242 57	RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, punainen	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	45 242 56	RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, sininen	4015120019982
CABLE RJ45 10m RD	42 931 80	RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, punainen	4015120020155
CABLE RJ45 10m BL	42 931 81	RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, sininen	4015120019999
<b>Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin</b>			
PD-C 360i/8 ELC	26 184 92	Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	26 184 93	Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	26 185 68	Läsnäoloilmaisin ESYLUX Light Control -järjestelmiin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120431357
<b>Painike</b>			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	26 185 20	DALI, 8 painiketta, Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	28 208 77	DALI, 8 painiketta	4015120431241
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	28 208 78	DALI, 8 painiketta	4015120431265
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	28 208 63	DALI, 4 painiketta	4015120431258
<b>Valaisimen sähköinen</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	26 184 49	Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen kytkentäsignaaleiksi (Täysautomaatiikka)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	26 184 48	Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio)	4015120427480

## SMARTDRIVER x4 TW ELC

**Tuotenumero**      **GTIN**  
26 185 18            4015120430572

### Mittapiirros

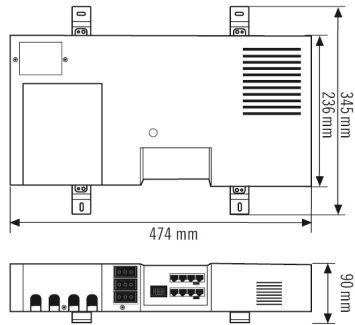

### Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Jopa neljän ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus, Tunable White
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- SymbiLogic-tekniikan biologisesti vaikuttava valo
- Manuaalinen ylioheutus ja valaistustilat kahdessa erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitännän kautta