


PD-C 180i/16 UC

Tuotenumero

26 184 27


GTIN

4015120427305



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Seinään asennettava läsnäoloilmaisoin
Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 34 mm, Ø 60 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.50 – 2.50 mm ²
KOTELO	
Mitat	Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 55 mm
Paino	64 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvia
Väri	opaali matta
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	12 – 36 V UC
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 – 36 V AC/DC

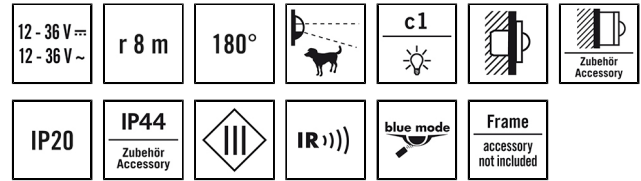

Tuotekuvaus

- Läsnaöloilmaisoin ja **180°:n tunnustusalue** seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatta **käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa**
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormituseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

Tehontarve	0.3 W
ANTURIT	
Tunnistuskulma	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusalue poikittain	Ø 16 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 12 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 101 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1.1 m
Maks. Asennuskorkeus	2.2 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 2000 lx
KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	–
Tila	Puoliautomaatiikka, Täysautomaatiikka
Kytettäviive pimeästä kirkkaaseen	300 s
Kytettäviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	✓
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytettä, Säätö, Himmennys
Kytettäteho	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Kytettäkontakti	Sulkukosketin / kuormituseton
Painiketulo	✓
Pulssitoiminto	✓

PD-C 180i/16 UC

Tuotenumero	GTIN
26 184 27	4015120427305

Viiveaika 60 s...60 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus



GENEERINEN		Käyttötila	Täysautomaattikka
Herkkyyks	100 %	Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	2000 lx
KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)		Pulssitoiminnon kytkentä	✓
Kanava	C1 Valaistus		

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kiinnitys			
MOUNTING BOX IP44 SM WH	71 093 51	Seinäilmaisimen pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen	4015120055164
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen	4015120433993
Suojus			
COVER IP20 WH	64 300 09	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010	4015120055102
COVER IP20 SWH	64 300 08	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016	4015120055119
COVER IP20 CWH	64 300 23	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 1013	4015120055126
COVER IP20 AN	64 300 11	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, antrasiitti, lähes kuin RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	64 300 04	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, hopea	4015120055140
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	26 184 50	Seinäilmaisimen suojus, sopii Elko RS/PLUS -mallille, IP20, valkoinen	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	26 184 51	Seinäilmaisimen suojus, sopii Schneider Electric Trend -mallille, IP20, valkoinen	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	26 184 52	Seinäilmaisimen suojus, sopii Schneider Electric Exxact -mallille, IP20, valkoinen	4015120055294
COVER IP44 WH	64 300 10	Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen	4015120055157
COVER BER S1 IP20 PWH	26 184 16	Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, lumenvalkoinen	4015120427107
COVER BER S1 IP20 WH	26 184 17	Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, valkoinen	4015120427114
COVER BUJ REF IP20 WH	26 184 20	Seinäilmaisimen suojus, sopii Busch-Jäger Reflex -mallille, IP20, valkoinen	4015120427145
Suojus IP20-BJSI (kerma)	26 184 21	Suojus IP 20-BJSI seinään asennettaviin ilmaisiin	4015120427152
COVER GIR S55 IP20 WH	26 184 22	Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, valkoinen	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	26 184 23	Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, kermanvalkoinen	4015120427176

PD-C 180i/16 UC

Tuotenumero **GTIN**
 26 184 27 4015120427305

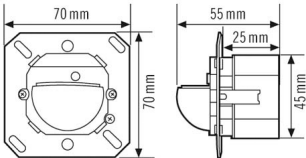Mittapiirros	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys						
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>■ Poikittain (A)</td> <td>Ø 16 m</td> </tr> <tr> <td>■ Suoraan kohti (B)</td> <td>Ø 12 m</td> </tr> <tr> <td>■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)</td> <td>Ø 8 m</td> </tr> </tbody> </table>	■ Poikittain (A)	Ø 16 m	■ Suoraan kohti (B)	Ø 12 m	■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m
■ Poikittain (A)	Ø 16 m							
■ Suoraan kohti (B)	Ø 12 m							
■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m							

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **180°:n tunnistusalue** seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka **käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa**
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormituseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A
- Merkkikytkinyhteensopiva, saatavilla IP 20 -suojaus useissa väreissä
- Ylimääräinen painiketulo yksittäiseen käsin tapahtuvaan kytkentään
- Universaali pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti