


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Tuotenumero

26 184 49

GTIN

4015120427473



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Valaisimen sähköinen
Vaatumustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Pistorasia
Asennusmitta	Asennuspituus: 45 mm x Asennusleveys: 45 mm x Uputussyvyys: 25 mm, Ø 68 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.50 – 2.50 mm ²
KOTELO	
Mitat	Pituus 45 mm x Leveys 45 mm x Korkeus/syvyys 24 mm
Paino	15 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Tehdasasetus

Kanava	C1
Käyttötila	Täysautomaatiikka

Tuotekuvaus

- Täys- tai puoliautomaatiikka kanavan 3 kytkentälaitteella
- Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään
- Jännitteetön rele 10 A:n kytkentäteholla

Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	DALI
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	13 – 22.4 V
Tehontarve	0.2 W

AUTOMAATIO

Väyläjännite	9,5 - 22,5 V DC
Tulojen lukumäärä	1
Nimellisvirta (cos # = 0,8)	max. 10 A
Kytkentäkyky, tasavirta (resistiivinen kuormitus)	10 A / 12 V DC
Kytkentäteho, hehkulamput	2300 W

Viiveaika	30 min
-----------	--------

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI


Tuotenumero

26 184 49


GTIN

4015120427473

Mittapiirros



Kytentäkaaviot

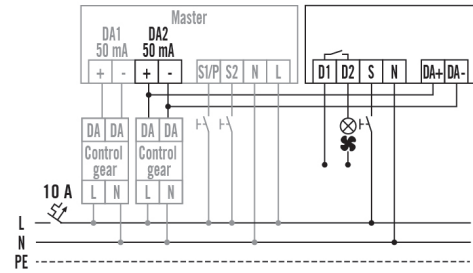

Vakiokäyttö

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Tehdasasetuksena täysautomaatio
- Täys- tai puoliautomaattikka kanavan 3 kytkentälaitteella
- Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
- 4 h ON/OFF asetettavissa yleiskaukosäätimellä
- Voidaan ohittaa (PÄÄLLE/POIS) yleiskaukosäätimellä
- Viiveaika 1#120 min.
- Jännitteetön rele 10 A:n kytkentäteholla