


## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

### Tuotenumero

26 184 49

### GTIN

4015120427473



### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Valaisimen sähköinen
Vaativuudenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Pistorasia
Asennusmitta	Asennuspituus: 45 mm x Asennusleveys: 45 mm x Uputussyvyys: 25 mm, Ø 68 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
KOTELO	
Mitat	Pituus 45 mm x Leveys 45 mm x Korkeus/syvyys 24 mm
Paino	30.866 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

### Tehdasasetus

Kanava	<b>C1</b>
Käyttötila	Täysautomaatiikka

### Tuotekuvaus

- Täys- tai puoliautomaatiikka kanavan 3 kytkentälaitteella
- Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään
- Jännitteetön rele 10 A:n kytkentäteholla

Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

### SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	DALI
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	13 – 22.4 V
Tehontarve	0.2 W

### AUTOMAATIO

Väyläjännite	9,5 - 22,5 V DC
Tulojen lukumäärä	1
Nimellisvirta (cos # = 0,8)	max. 10 A
Kytkentäkyky, tasavirta (resistiivinen kuormitus)	10 A / 12 V DC
Kytkentäteho, hehkulamput	2300 W

Viiveaika	30 min
-----------	--------

## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI


### Tuotenumero

26 184 49


### GTIN

4015120427473

### Mittapiirros



### Kytentäkaavio

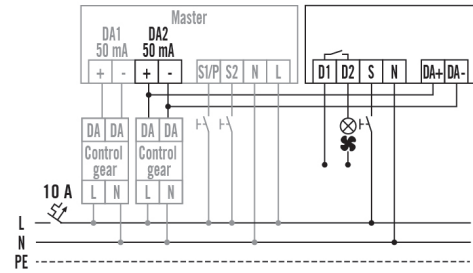

Vakiokäyttö

### Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Tehdasasetuksena täysautomaatio
- Täys- tai puoliautomaattikka kanavan 3 kytentälaitteella
- Painiketulo käsin tapahtuvaan kytentään
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
- 4 h ON/OFF asetettavissa yleiskaukosäätimellä
- Voidaan ohittaa (PÄÄLLE/POIS) yleiskaukosäätimellä
- Viiveaika 1#120 min.
- Jännitteetön rele 10 A:n kytentäteholla