

PD-C 360i/24

Tuotenumero

26 185 05

GTIN

4015120428067



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmaisिन
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Asennuspaikka: Pidä 5 metrin turvaväli radioantenneista (esim. WiFi-yhteyspisteistä).
Toimitussisältö	sis. linssimaskin
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 - 2.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø108 mm
Paino	146 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Kotelointiluokka lisävaruste kanssa	IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH
--------	------	--------	------	------

Tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisिन ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- Jopa 24 m:n kantomatka** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
Tehontarve	0.3 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 24 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Slave-tulo	✓
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Tila	Puoliautomaattikka, Täysautomaattikka
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	C1 Valaistus

PD-C 360i/24

Tuotenumero	GTIN
26 185 05	4015120428067

Toiminto	Kytkenä
Kytkenäteho	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	✓
Pulssitoiminto	✓
Viiveaika	60 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus

GENEERINEN	
Herkkyys	100 %

Käyttötila	Täysautomaattika
Kirkkauden ohjearvo / kytkenäkynnys	500 lx
Viiveaika	5 min

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Kanava	C1 Valaistus
--------	--------------

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisoin			
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	Slave-läsnäoloilmaisoin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	Slave-läsnäoloilmaisoin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	Slave-läsnäoloilmaisoin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120427770

Kiinnitys

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, hopea	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, valkoinen	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, hopea	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattopotussarja, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	26 185 84	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, musta	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	26 185 83	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, musta	4015120426933
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH	42 931 77	Pinta-asennusrasia IP20 mallille COMPACT APC DALI-2	4015120426278

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus - pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen	4015120433993
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509

Suojaus

BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608

Suojus



COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, hopea	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	26 185 82	Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, musta	4015120007491

PD-C 360i/24

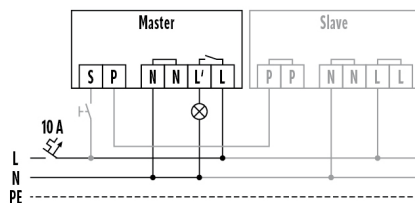
Tuotenumero	GTIN
26 185 05	4015120428067

Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Valaisimen sähköinen			
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988

Mittapiirros	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Poikittain (A) Suoraan kohti (B) Läsnaolon havaitsemisalue (C)	Ø 24 m Ø 11 m Ø 8 m

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulukupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Läsnaoloilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 m:n kantomatka** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfraami-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin)
- Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina (kanava 1)
- Vakiomalli upotettuna laitteena

PD-C 360i/24

Tuotenumero

26 185 05

GTIN

4015120428067

- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla