

MD 180 BASIC valkoinen

Tuotenumero

26 185 04

GTIN

4015120055089



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Liiketunnistimet ulkokäyttöön
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Pitkäaikainen voimakas auringonvalo voi muuttaa värisävyä.
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	-
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Liitäntätyyppi	Pistoliliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 - 1.5 mm ²
KOTELO	
Mitat	Pituus 80 mm x Leveys 55 mm x Korkeus/syvyys 66 mm
Paino	134 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevävirta	40 A / 20 ms

Ø 20 m	180°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja **180°:n tunnistusalue** valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniiikan avulla

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkeä

Tehontarve	0.5 W
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	180°, käännettävissä vaakaan ja pystyyn +/- 30°
Tunnistusalue poikittain	Ø 20 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 157 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2.5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 1000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	-
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Slave-tulo	-
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkeä
Kytkeväteho	230 V/50 Hz 800 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Kytkeväkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	-
Pulssitoiminto	-
Viiveaika	10 s...15 min (säädettävissä portaittain)

MD 180 BASIC valkoinen



Tuotenumero	GTIN
26 185 04	4015120055089

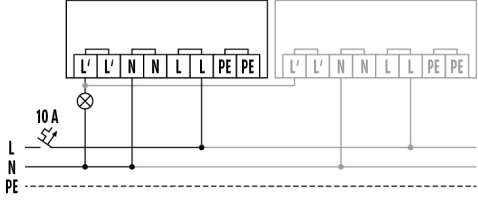

Tehdasasetus

GENEERINEN		KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Herkkyys	100 %	Kanava	C1 Valaistus
		Käyttötila	Täysautomaatiikka

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Lisävarusteet			
SRM-230V relemoduuli	71 093 01		4015120426346

Mittapiirros	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Poikittain (A)	Ø 20 m
		Suoraan kohti (B)	Ø 10 m

Kytkenäkaavio	Kytkenäkaavio
	

Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 6 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

MD 180 BASIC valkoinen

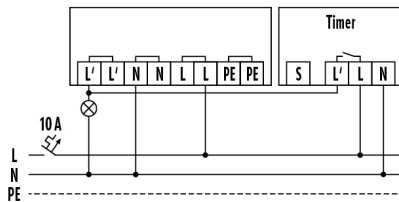
Tuotenumero

26 185 04

GTIN


4015120055089

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.

Kytentäkaavio



Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja **180°:n tunnistusalue** valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Liitäntäjalusta, jossa pistoliitin ja johtojen läpivienti taustapuolelta
- Tunnistuksen ja kantomatkat