

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN

Tuotenumero

45 242 16

GTIN

4015120820786



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Pollarivalaisin
Tuotetta koskeva ohje	Pitkäaikainen voimakas auringonvalo voi muuttaa värisävyä.
Toimitussisältö	3 ruuvia, 3 tulppaa
Käyttöliittymä	DALI-Bus
Kauko-ohjattava	-
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Täyttää DALI-2-standardin vaatimukset
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 - 2.5 mm ²
Kontaktien määrä	5
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 940 mm, Ø 170 mm
Paino	7957 g
Materiaali	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Iskunkestävyys	IK10 (1)
Väri	grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024

DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 4100 K	CRI 83	Phi 810 lm	47 lm/W	IP65
------	-------------------	------------	--------	------------	---------	------



Tuotekuvaus

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäälystykseen ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus
- Väriämpötila 4 000 K

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Kestää meri-ilmassa

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	DALI
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Kytkentävirta	12 A / 57 µs
Vuotovirta	0.31 mA
Virranotto	70 mA

VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	159 °
Välkyntäkerroin	<3 %
Mitoitusteho P	17 W
Valovirta	810 lm
Laskettu	47 lm/W
Väriämpötila	4100 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Väripoikkeama	1 SDCM
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Käyttöikä L70B10 lämpötilassa 25 °C	105000 h
Käyttöikä L70B50 lämpötilassa 25 °C	110000 h
Käyttöikä L80B10 lämpötilassa 25 °C	65000 h
Käyttöikä L80B50 lämpötilassa 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90B10 lämpötilassa 25 °C	35000 h
Käyttöikä L90B50 lämpötilassa 25 °C	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	RG0

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN

Tuotenumero

45 242 16


GTIN

4015120820786


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kiinnitys			
ALVA GROUND SPIKE 170	41 542 39	Sinkitty ankkuri pollarivalaisinten asennukseen betonialustaan tai kiinteään maaperään	4015120820199


Mittapiirros



Valon jakautuminen

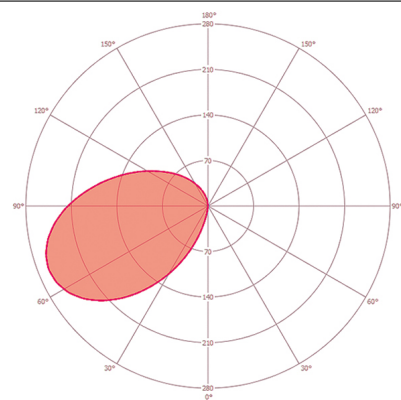

Kytkenäkaavio



Vakiokäyttö

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistys ja lotusefektin ansiosta
- Valopää: kirkas, häikäisemätön valoaukko
- Valoaukko: 180°
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- DALI-liitäntä 2-napaiselle DALI-ohjausjohdolle
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus
- Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankkurikiinnityksellä (lisävaruste)
- Värilämpötila 4 000 K